
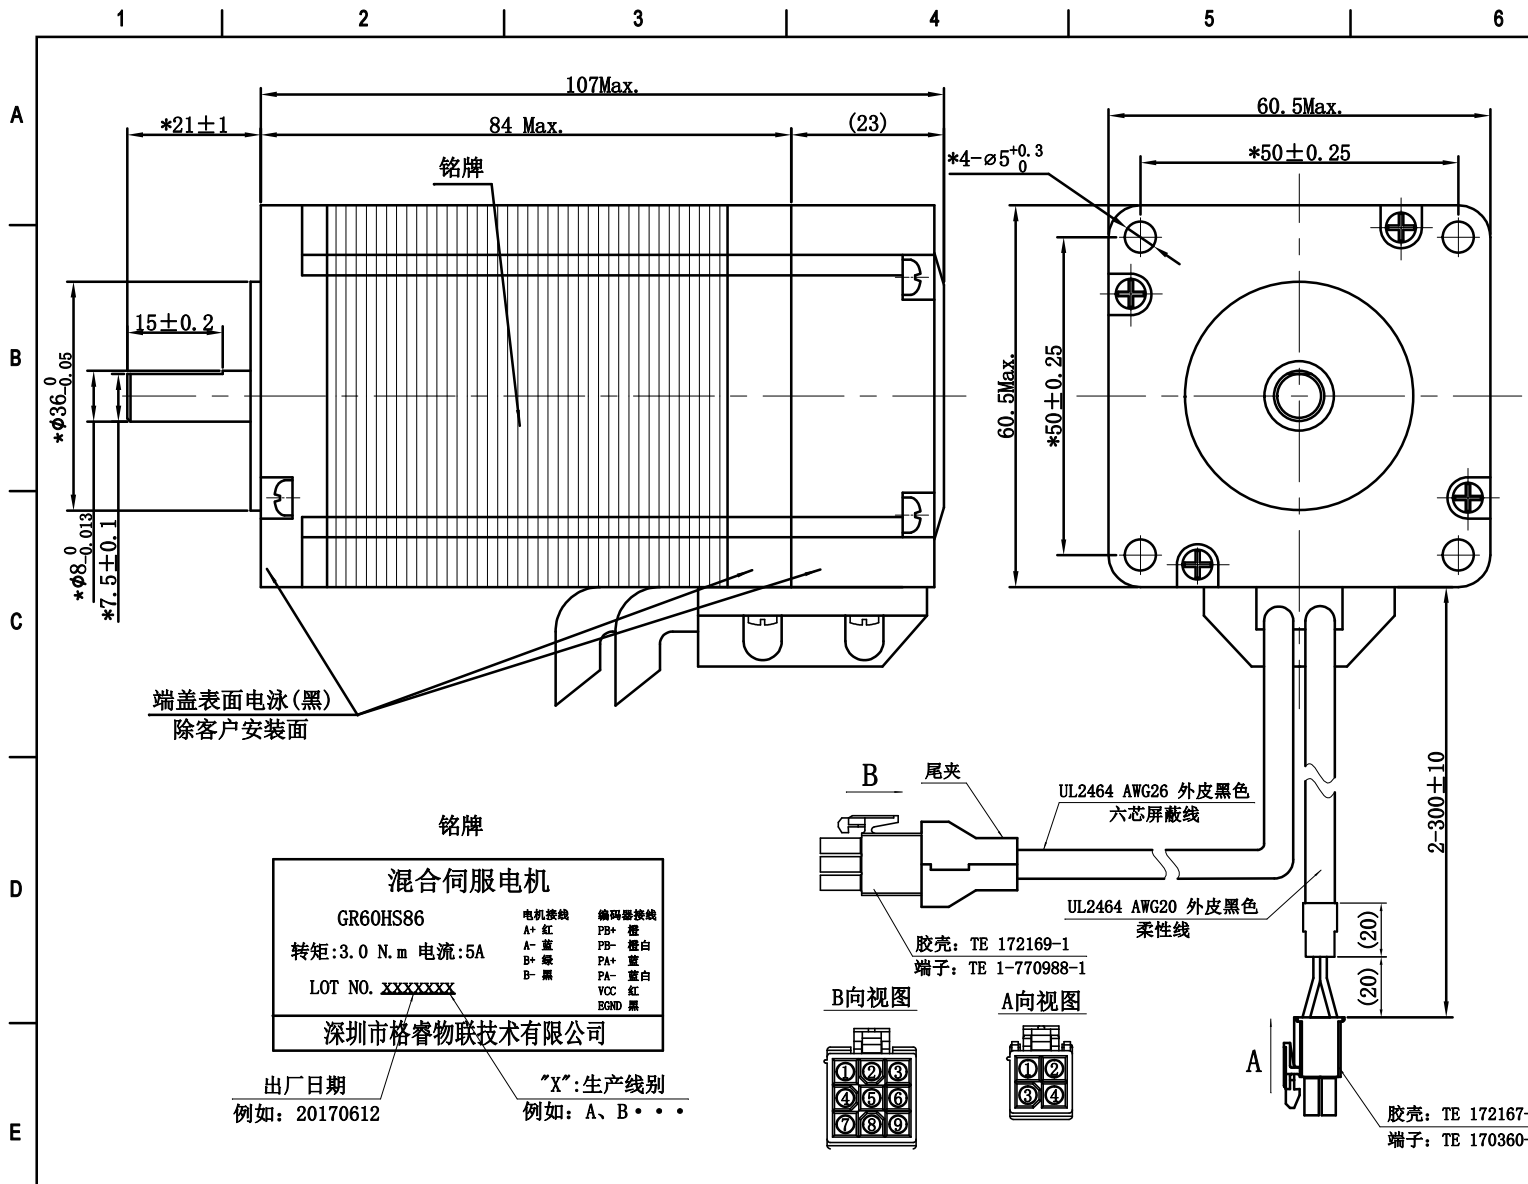




电 机 特 性						
项 目	规 格					
额定电压	DC 2.35 V					
额定电流	DC 5 A / 相					
步 距 角	1.8° ± 0.09°					
相 数	2					
直流冷态电阻 (25℃)	0.47±0.1 Ω / 相					
绕组电感	2.0±20% mH / 相					
最大保持转矩	3000 mN.m Typ.					
绝缘电阻	≥ 100 MΩ (DC500V)					
绝缘等级	B级					
转动惯量	690 g.cm ²					
质 量	1.2 kg REF.					
电气原理图						
						
引 线 端 子 序 列						
引出线颜色	172167-1	相				
红	1	A+				
蓝	2	A-				
绿	3	B+				
黑	4	B-				
编码器式样						
输入电压	DC 5V±10%					
输出波形	方波					
输出信号相数	4 (A+ A- B+ B-)					
编码器精度	1000 CPR/相					
编码器引线颜色	黑	红	蓝	蓝/白	橙	橙/白
相	EGND	VCC (5V)	PA+	PA-	PB+	PB-
连接器172169-1序列	1	2	3	4	5	6

		以图纸标注尺寸为准		尺寸未注公差对照表		深圳市格睿物联 技术有限公司	
		单位: mm	比例: nts	0°	±0.2		
		项目编号:		0.0°	±0.1		
		电机型号: GR60HS86		0.00°	0.00		
						标题	外形图
						设计/日期	
						审核/日期	
						批准/日期	
A	初次发放.	2021.07.30		图号:		第 1 页, 共 1 页	版本: A
版本	更改内容		发放日期				