

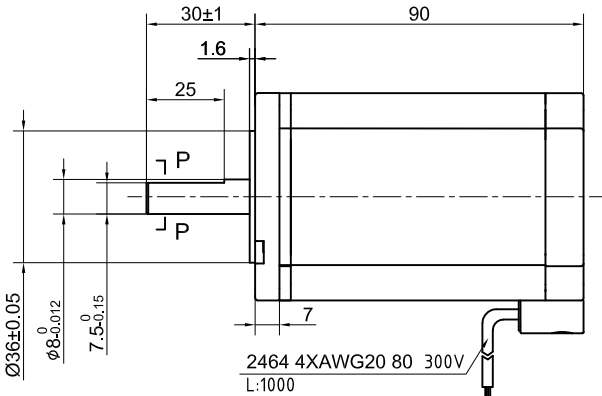


保
密
文
件
勿
外
发

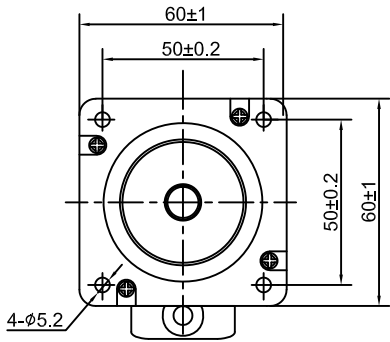

技术数据


NO.OF PHASE	相 数	2	
STEP ANGLE	步距角 (°)	1.8	
RATED VOLTAGE	电 压 (V)	2.75	
CURRENT	电 流 (A)	5	
RESISTANCE	电 阻 (Ω) ±10%	0.55	
INDUCTANCE	电 感 (mH) ±20%	2	
HOLDING TORQUE	静转矩 (Kg.cm)	30	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	

编码器参数

信号						
引脚线色						

刹车参数

制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M



励磁顺序

	A+	A-	B+	B-	
1	+	+	-	-	顺时针 CW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	
					逆时针 CCW ↓

设
计
校
对
审
核
工
艺
标
准
批
准

						步进电机规格书				格睿物联	
										材料:	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例	型号: 60BYGH250D-08B (GR) 60CM30-30	
设计			标准化			S		A	1:1.5		
校 对						共 页 第 页				A3 编码:	
审 核											
工 艺			批准								