

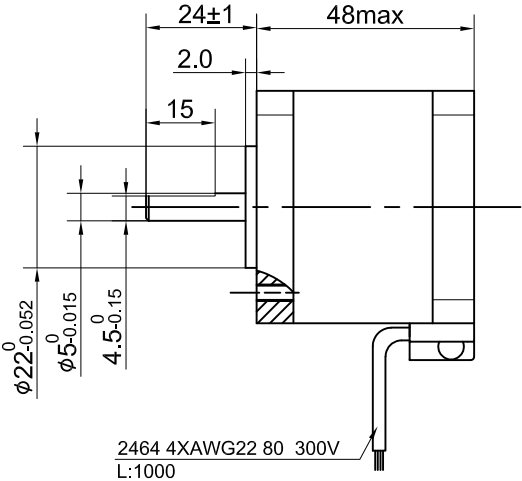


保
密
文
件
勿
外
发

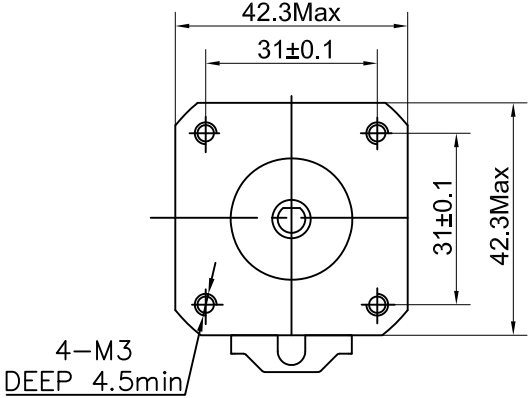

技术数据

NO.OF PHASE	相 数	2	
STEP ANGLE	步距角 (°)	1.8	
RATED VOLTAGE	电 压 (V)	2.6	
CURRENT	电 流 (A)	2	
RESISTANCE	电 阻 (Ω) ±10%	1.3	
INDUCTANCE	电 感 (mH) ±20%	2.3	
HOLDING TORQUE	静转矩 (Kg.cm)	5.0	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	


编码器参数:

信号						
引脚线色						

刹车参数

制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M

接线方式

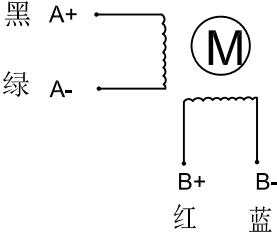

励磁顺序

	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

顺时针
CW

CCW
逆时针

步进电机规格书

格睿物联

材料:

42BYGH250E-04K (GR)
42CM06

编码:

设
计
校
对
审
核
工
艺
标
准
批
准

						步进电机规格书								格睿物联			
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日											材料:	
设 计	Y B	241025	标准化			阶段标记		版本	重量	比例							
校 对						S		A		1:1.5	42BYGH250E-04K (GR) 42CM06						
审 核																	
工 艺			批准			共 页		第 页		A3	编码:						