

设校审工标批

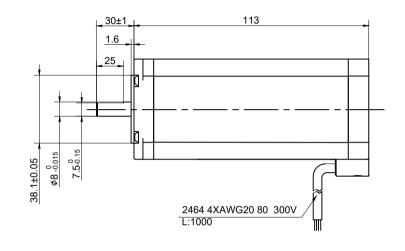



## 技术数据

56.4±1

47.14±0.2

3271-224H	
NO.OF PHASE 相数	2
STEP ANGLE 步距角 (°)	1.8
RATED VOLTAGE 电压 (V)	2.4
CURRENT 电流 (A)	5.0
RESISTANCE 电阻 (Ω) ±10%	0.65
INDUCTANCE 电感 (mH)±20%	2.6
HOLDING TORQUE 静转矩(Kg.cm)	32
INSULATION CLASS 绝缘等级	В


47.14±0.2 56.4±1

## 编码哭参数

编码器参数:									
信号									
引脚线色									

## 刹车参数

利牛参奴	
制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M

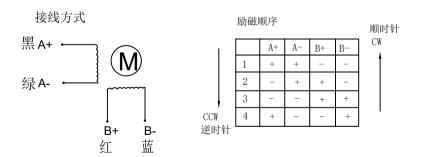

设计 Y B 24.5.5 标准化 阶段标记 版本 重量 比例   交対 8 A 11.5 型号:57BYGH250G-07A (GR) 57CM32-30														
Name								步	- i	土,	电机	几规》	格书	格睿物联
交 オ	示记	处数	分	X	更改文件号	签字	年、月、日							
F核 57CM32-30	设计	Υ	В	24. 5. 5	标准化			阶	段标	记	版本	重量	比例	
								S			A		1:1.5	
	ΙŻ				批准			共		页	第	页	A3	编码: