

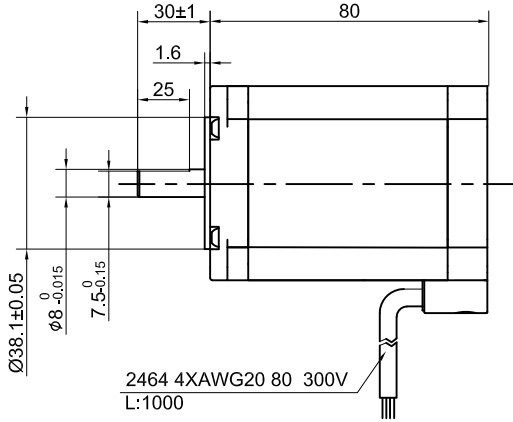


保密文件勿外发

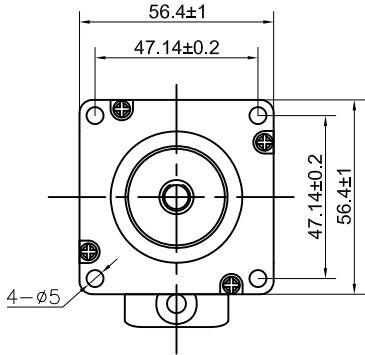

技术数据

NO.OF PHASE	相 数	2
STEP ANGLE	步距角 (°)	1.8
RATED VOLTAGE	电 压 (V)	2.35
CURRENT	电 流 (A)	5.0
RESISTANCE	电 阻 (Ω) ±10%	0.47
INDUCTANCE	电 感 (mH) ±20%	1.7
HOLDING TORQUE	静转矩(Kg.cm)	24
INSULATION CLASS	绝缘等级	B


编码器参数:

信号						
引脚线色						

刹车参数

制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M

接线方式



励磁顺序

	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CCW
逆时针

顺时针
CW

设计
校对
审核
工艺
标准
批准

						步进电机规格书				格睿物联	
										材料:	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例	型号: 57BYGH250E1-08E (GR)	
设计	Y B	241026	标准化			S	A		1:1.5	57CM24-30	
校对											
审核											
工艺			批准			共 页	第 页	A3	编码:		