

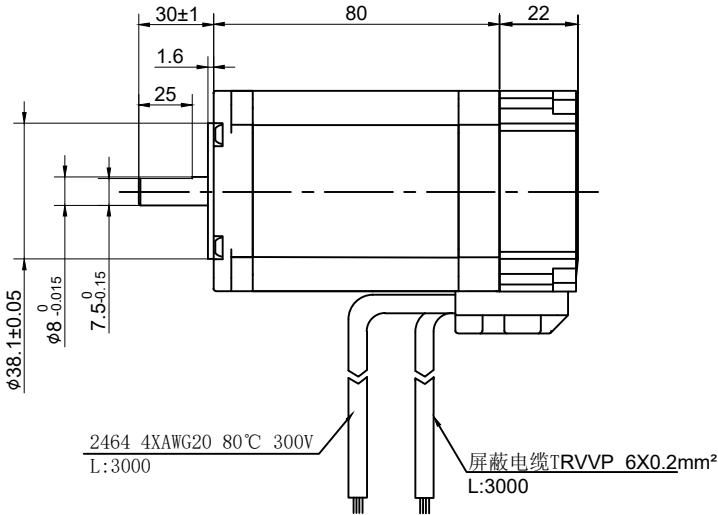


保密文件勿外发

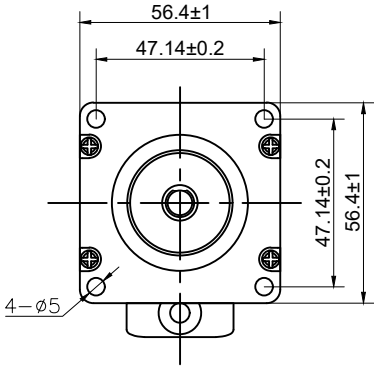

技术数据

NO.OF PHASE	相 数	2
STEP ANGLE	步距角 (°)	1.8
RATED VOLTAGE	电 压 (V)	4.45
CURRENT	电 流 (A)	5
RESISTANCE	电 阻 (Ω) ±10%	0.89
INDUCTANCE	电 感 (mH) ±20%	2
HOLDING TORQUE	静转矩 (Kg.cm)	23
INSULATION CLASS	绝缘等级	B

编码器参数 (1000线)


信号	VCC	GND	EA+	EA-	EB+	EB-
引脚线色	红	黑	蓝	蓝白	橙	橙白

刹车参数

制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M

励磁顺序

接线方式



	A+	A-	B+	B-	顺时针 CW
1	+	+	-	-	
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	逆时针 CCW

步进电机规格书

格睿物联

材料:

标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例	型号: 57BYGH250E1-11B (GR) GR57HS80-30-3M
设计	Y B	24.12.2	标准化			S	A		1:1.5	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 页	第 页	A3	编码:	