



设校审工标批

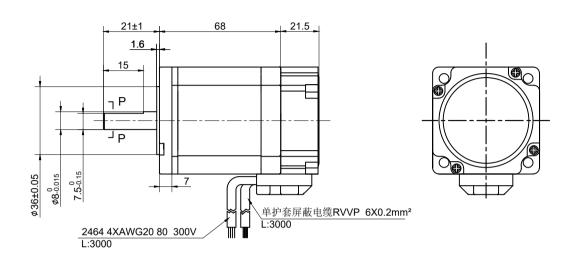




技术数据

12/下级加		
NO.OF PHASE 相数	2	
STEP ANGLE 步距角 (°)	1.8	
RATED VOLTAGE 电压 (V)	4.25	
CURRENT 电流 (A)	5	
RESISTANCE 电阻 (Ω) ±10%	0.85	
INDUCTANCE 电感 (mH)±20%	1.2	
HOLDING TORQUE 静转矩 (Kg.cm)	20	
INSULATION CLASS绝缘等级	В	

编码器参	数(1000)线)				
信号	VCC	GND	EA+	EA-	EB+	EB-
引脚线色	红	黑	蓝	蓝白	橙	橙白

到左会粉

制牛奓釵	
制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M



	励磁	顺序				顺时针
1		A+	A-	B+	В-	CW
	1	+	+	1	-	1
	2	-	+	+	-	
,	3	-	-	+	+	
CCW 逆时针	4	+	-	-	+	'
						

标记	处数	分	X	更	改文件号	签字	年、月、日	步进电机规格书				1规	各书	格睿物联樹料
设计	Y B	}	24. 12	. 21	标准化			阶	设标	记	版本	重量	比例	
校 对 审 核								S			A		1:1.5	型号: 60BYGH250C-04B(GR) GR60HS68-3M
ΙŻ					批准			共		页	第	页	A3	编码: