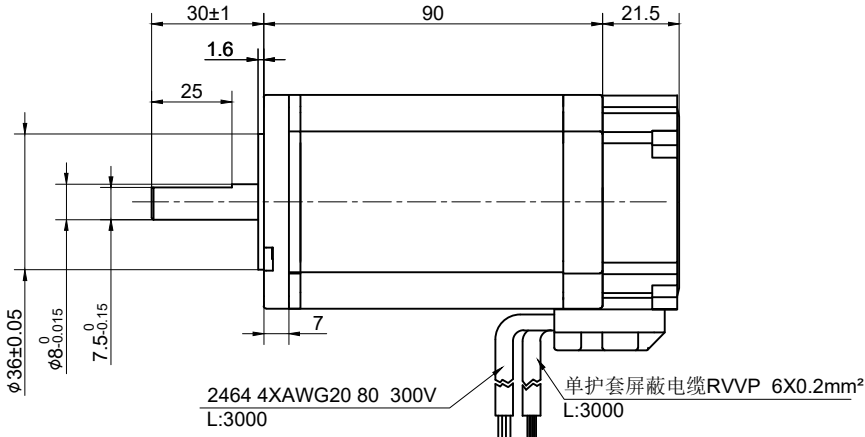
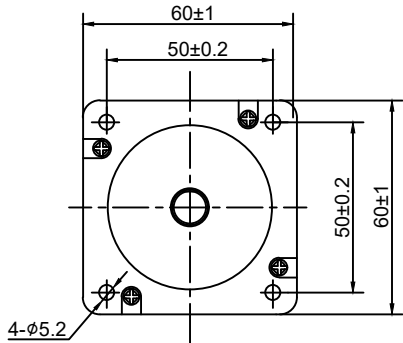


技术数据


NO.OF PHASE	相 数	2
STEP ANGLE	步距角 (°)	1.8
RATED VOLTAGE	电 压 (V)	4.9
CURRENT	电 流 (A)	5
RESISTANCE	电 阻 (Ω) ±10%	0.98
INDUCTANCE	电 感 (mH) ±20%	2.5
HOLDING TORQUE	静转矩 (Kg.cm)	30
INSULATION CLASS	绝缘等级	B

编码器参数(1000线)

信号	VCC	GND	EA+	EA-	EB+	EB-
引脚线色	红	黑	蓝	蓝白	橙	橙白

刹车参数

制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M



励磁顺序		顺时针 CW			
		A+	A-	B+	B-
1		+	+	-	-
2		-	+	+	-
3		-	-	+	+
4		+	-	-	+

CCW
逆时针

						步进电机规格书				格睿物联	
										材料:	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例	型号:60BYGH250D-09B(GR) GR60HS86-30-3M	
设计	Y B	24. 12. 21	标准化			S	A		1:1.5	编码:	
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			共 页	第 页	A3			