



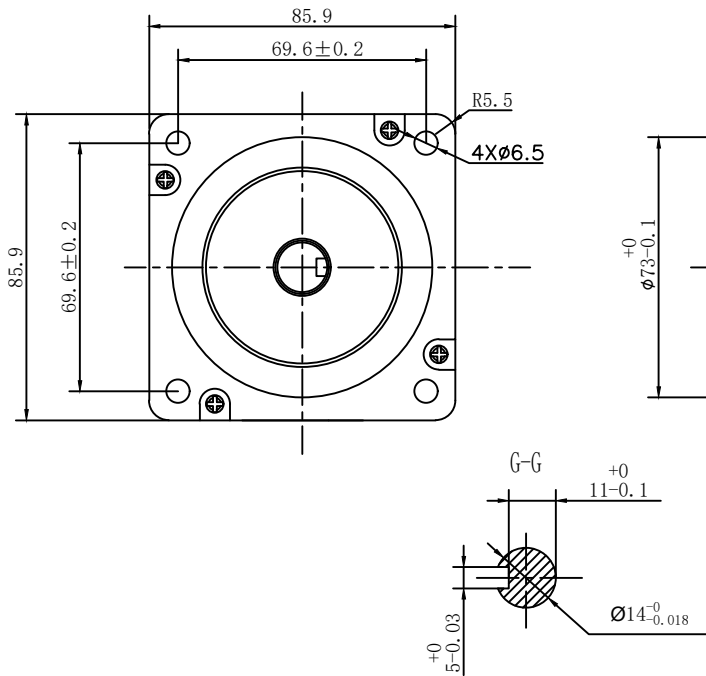

2464 AWG20 80°C 300V
L:3000

接线方式



励磁顺序

	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

顺时针



CCW

逆时针

技术数据

NO. OF PHASE	相 数	2
STEP ANGLE	步距角 (°)	1.8
RATED VOLTAGE	电 压 (V)	5.16
CURRENT	电 流 (A)	6
RESISTANCE	电 阻 (Ω) ± 10%	0.86
INDUCTANCE	电 感 (mH) ± 20%	7.5
HOLDING TORQUE	静转矩 (Kg. cm)	120
INSULATION CLASS	绝缘等级	B

编码器参数(1000线)

信号	VCC	GND	EA+	EA-	EB+	EB-
引脚线色	红	黑	蓝	蓝白	橙	橙白

刹车参数

制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M

步进电机规格书

格睿物联

材料:

标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例	型号: 86BYGH250H-19B (GR) GR86HS155-3M
设计	Y B	24.12.2	标准化			S	A		1:1.5	编码:
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 页	第 页	A3		