
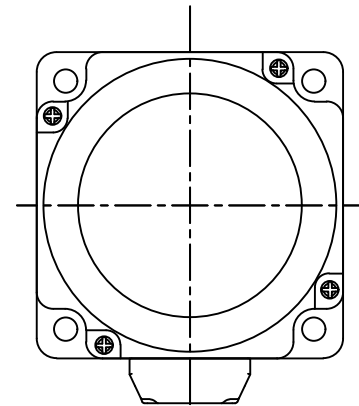
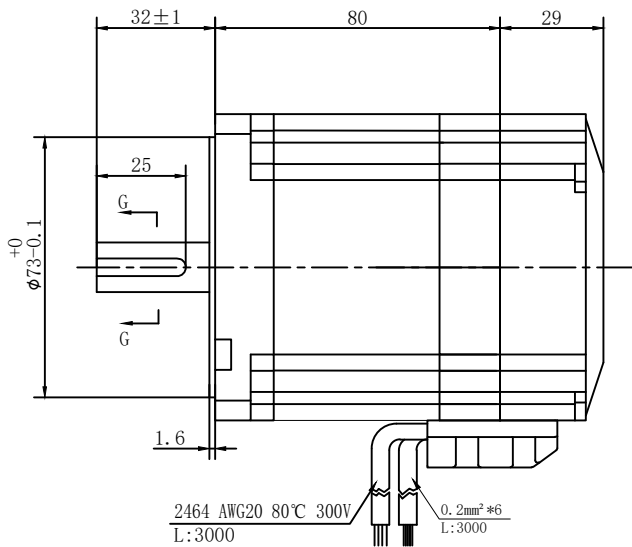



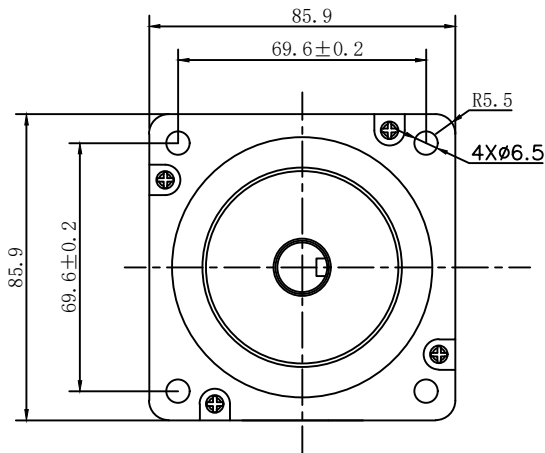

技术数据

NO. OF PHASE	相 数	2
STEP ANGLE	步距角 (°)	1.8
RATED VOLTAGE	电 压 (V)	3.42
CURRENT	电 流 (A)	6
RESISTANCE	电 阻 (Ω)±10%	0.57
INDUCTANCE	电 感 (mH)±20%	3.5
HOLDING TORQUE	静转矩 (Kg. cm)	45
INSULATION CLASS	绝缘等级	B


编码器参数(1000线)

信号	VCC	GND	EA+	EA-	EB+	EB-
引脚线色	红	黑	蓝	蓝白	橙	橙白

刹车参数

制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M

接线方式



励磁顺序

	A+	A-	B+	B-	逆时针 CCW
1	+	+	-	-	
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	
					顺时针 CW

步进电机规格书

格睿物联

材料:

标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例	型号: 86BYGH250B1-08B (GR) GR86HS80-3M
设计	Y B	24.12.21	标准化			S	A		1:1.5	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 页	第 页	A3	编码:	