



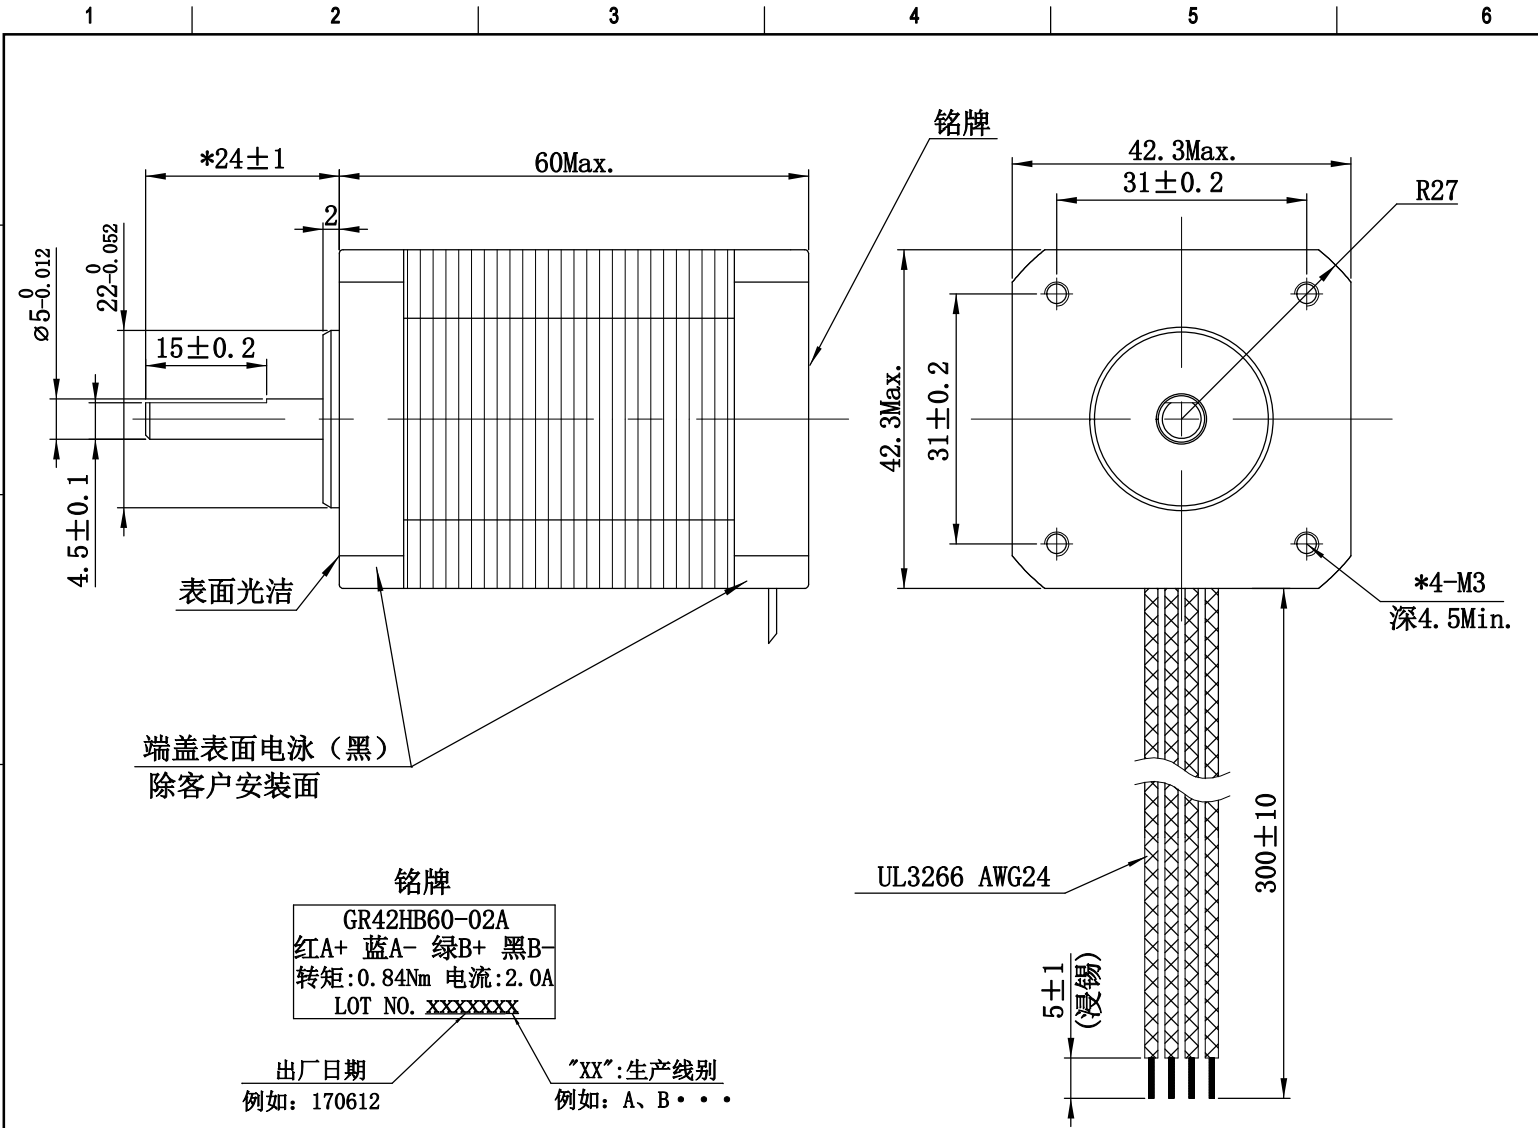

电机特性	
项 目	规 格
额定电压	DC 2.74 V
额定电流	DC 2.0 A / 相
步 距 角	$1.8^{\circ} \pm 0.09^{\circ}$
相 数	2
直流冷态电阻 (25℃)	$1.37 \pm 10\% \Omega$ / 相
绕组电感	$3.7 \pm 20\% \text{ mH}$ / 相
最大保持转矩	840 mN.m Typ.
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$ (DC500V)
绝缘等级	B级
转动惯量	128 g.cm ²
质 量	0.48 kg REF.

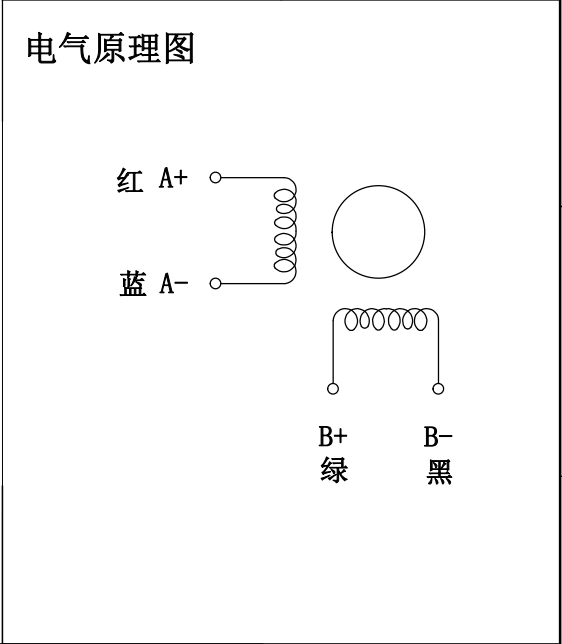

以图纸标注尺寸为准		尺寸未注公差对照表		深圳市格睿物联 技术有限公司	
单位: mm	比例: 1:1	0°	±0.2		
项目编号:		0.0°	0.0	±0.1	
电机型号: GR42HB60-02A		0.00°	0.00		
				标题	外形图
				设计/日期	
				审核/日期	
				批准/日期	
				图号:	第 1 页, 共 1 页
					版本: A