

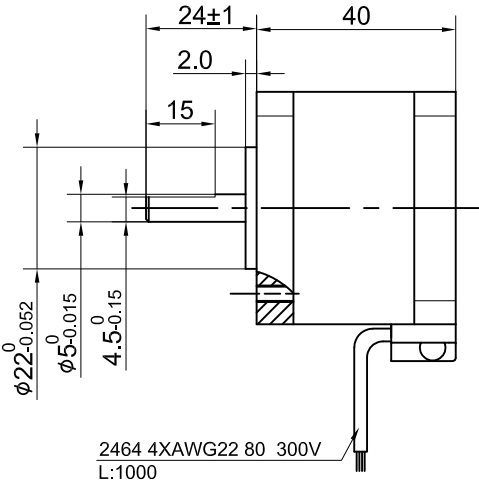


保
密
文
件
勿
外
发

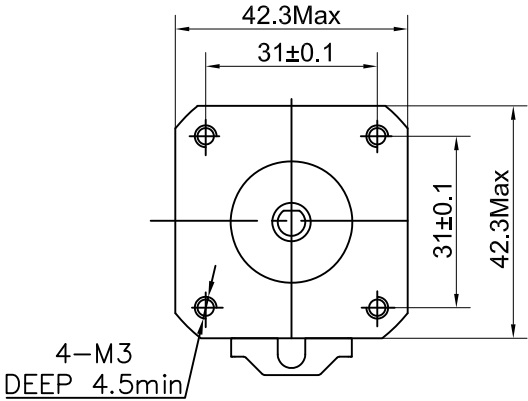

技术数据

NO.OF PHASE	相 数	2
STEP ANGLE	步距角 (°)	1.8
RATED VOLTAGE	电 压 (V)	2.2
CURRENT	电 流 (A)	2.0
RESISTANCE	电 阻 (Ω) ±10%	1.1
INDUCTANCE	电 感 (mH) ±20%	1.9
HOLDING TORQUE	静转矩 (N.m)	0.4
INSULATION CLASS	绝缘等级	B


编码器参数:

信号						
引脚线色						

刹车参数

制动器额定电压	VDC
制动器额定功率	W
制动器静转矩	N.M

接线方式



励磁顺序

	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

顺时针

CW

逆时针

CCW

设
计
校
对
审
核
工
艺
标
准
批
准

						步进电机规格书				格睿物联		
										材料:		
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日							
设 计	Y B	241025	标准化			阶段标记	版本	重量	比例			
校 对						S		A				1:1.5
审 核												
工 艺			批准			共 页	第 页	A3	编码:			